

PTF/77B


FUSIBILE TIPO
FUSE LINK **5 x 20 mm**

MONTAGGIO **CS**
MOUNTING **PCB**

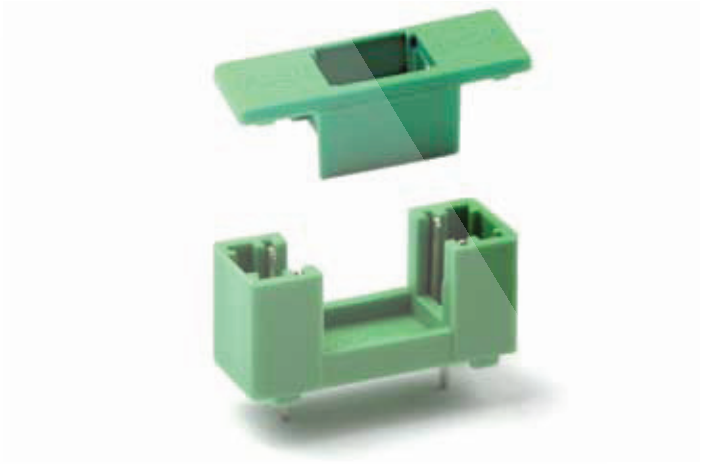

Corrente nominale **Rated Current**		A	6,3
Tensione nominale **Rated Voltage**		VAC	250
Potenza dissipabile **Rated Power Acceptance**		W	1,6
Corpo isolante **Housing**		—	PA - UL 94 V0
Temperatura ambiente ammissibile **Admissible ambient air temperature**		°C	-30 °C to 85 °C
Protezione contro le scosse elettriche **Shocksafe category**		PC	PC1
Grado di protezione **Degree of protection**		IP	IP00
Resistenza di contatto **Contact Resistance**		mΩ	< 5
VDE EN 60127-6	Corrente Nominale **Rated Current**	A	6,3
	Tensione nominale **Rated Voltage**	VAC	250
	Potenza dissipabile **Rated Power Acceptance**	W	1,6
c UL us UL 512 + C22.2 no. 39	Corrente Nominale **Rated Current**	A	10
	Tensione nominale **Rated Voltage**	VAC	250
	Potenza dissipabile **Rated Power Acceptance**	W	—
Colore standard **Standard colour**		—	verde - green
Altri colori **Other colours**		—	A richiesta - On demand
Accessori **Accessories**		Pag	sezione A3 - section A3
Altri dati **Other information**		Pag	sezione B/A1- section B/A1

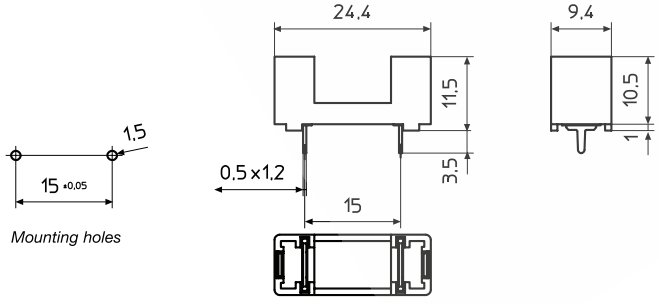

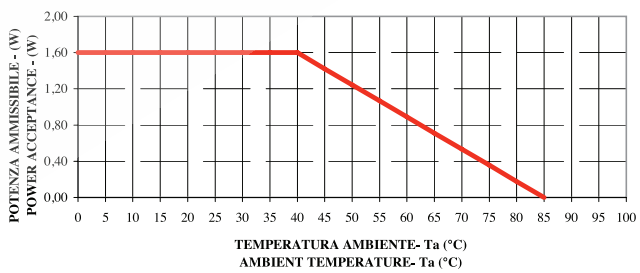

Bistuse